



# PROGUARD Coffee

## Instructies | Vervanging van pomp (Niet-electrisch)






**Let op:** Gedurende het vervangen van de niet-elektrische pomp, kan de koffiemachine niet voorzien worden met filtraat of bypass water.



**Vereist gereedschap:**

- Emmer
- Schroevendraaier Phillips (№ 2)
- Klemringtang 1/4"

# Sluit het afsluitventiel

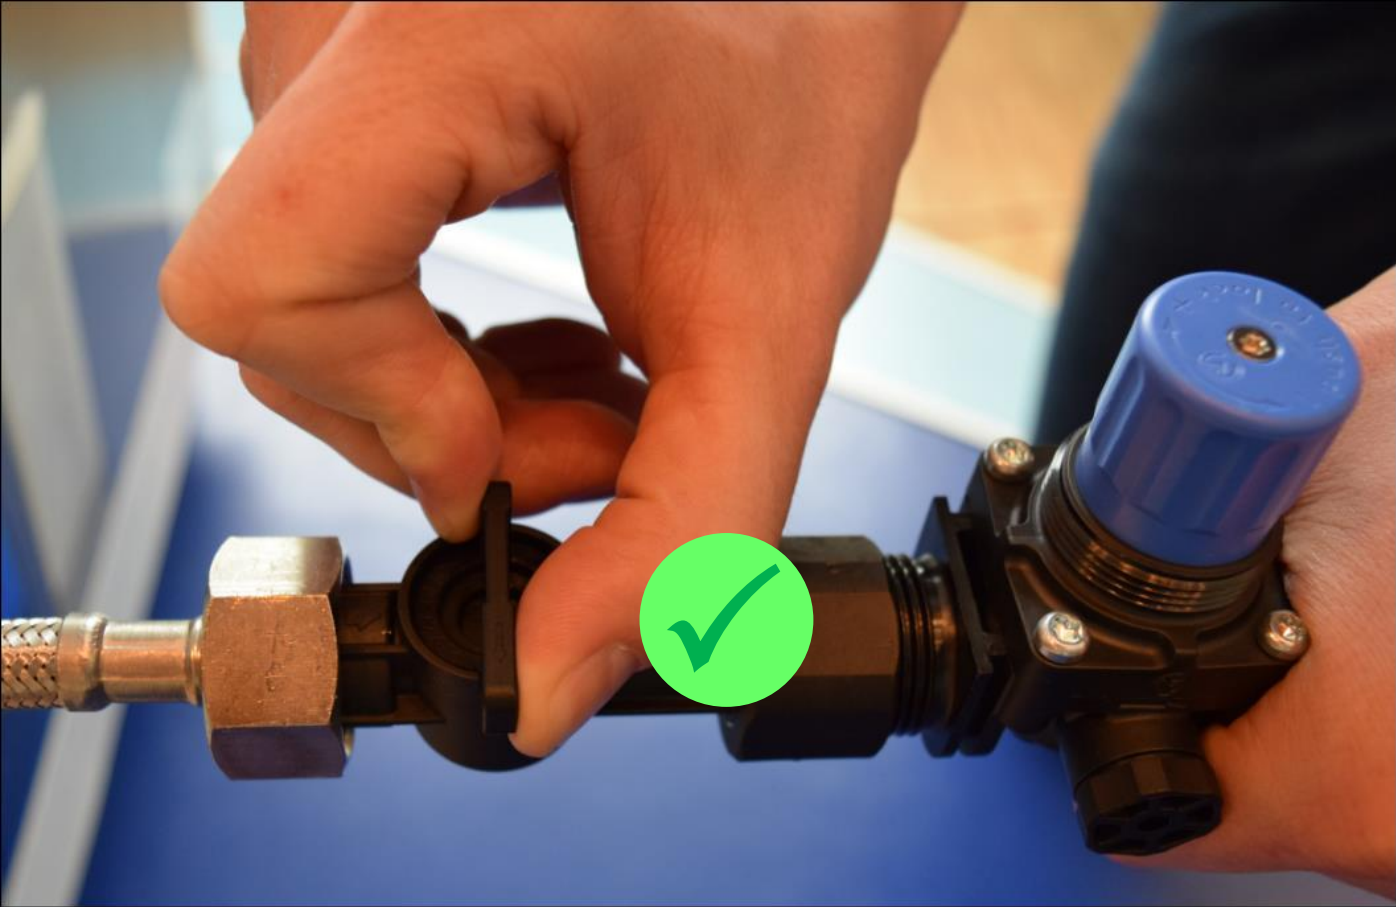


# Verwijder het voorpaneel



# Open de vergrendeling van de filterkop




Open het bemonsteringsventiel  
Leeg de opslagtank  
Sluit het bemonsteringsventiel

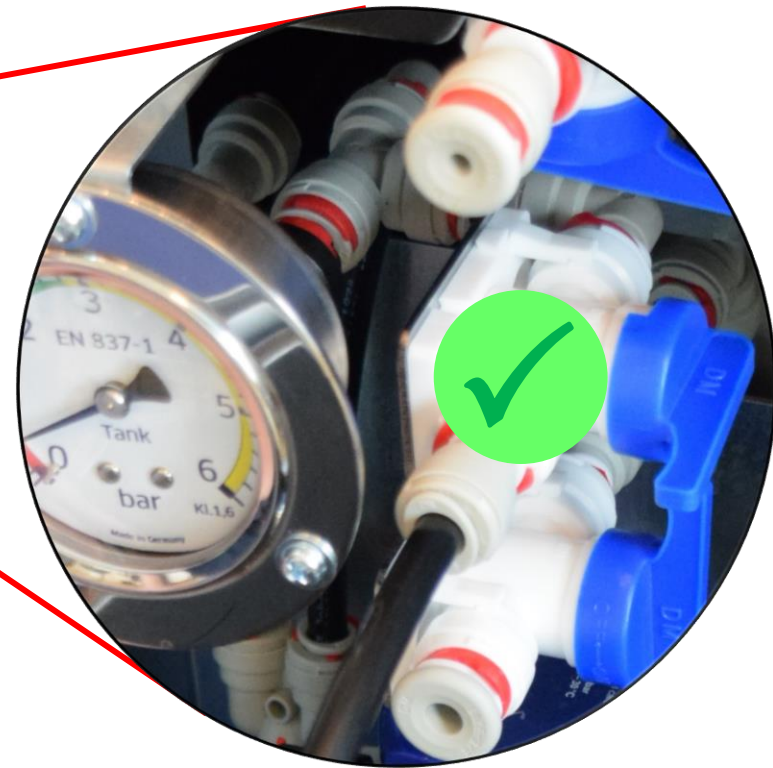

Haal het achterpaneel uit elkaar (5 schroeven)




Loskoppelen van de gebruikte pomp:  
Verwijder de klemringen (4x); bewaar deze goed

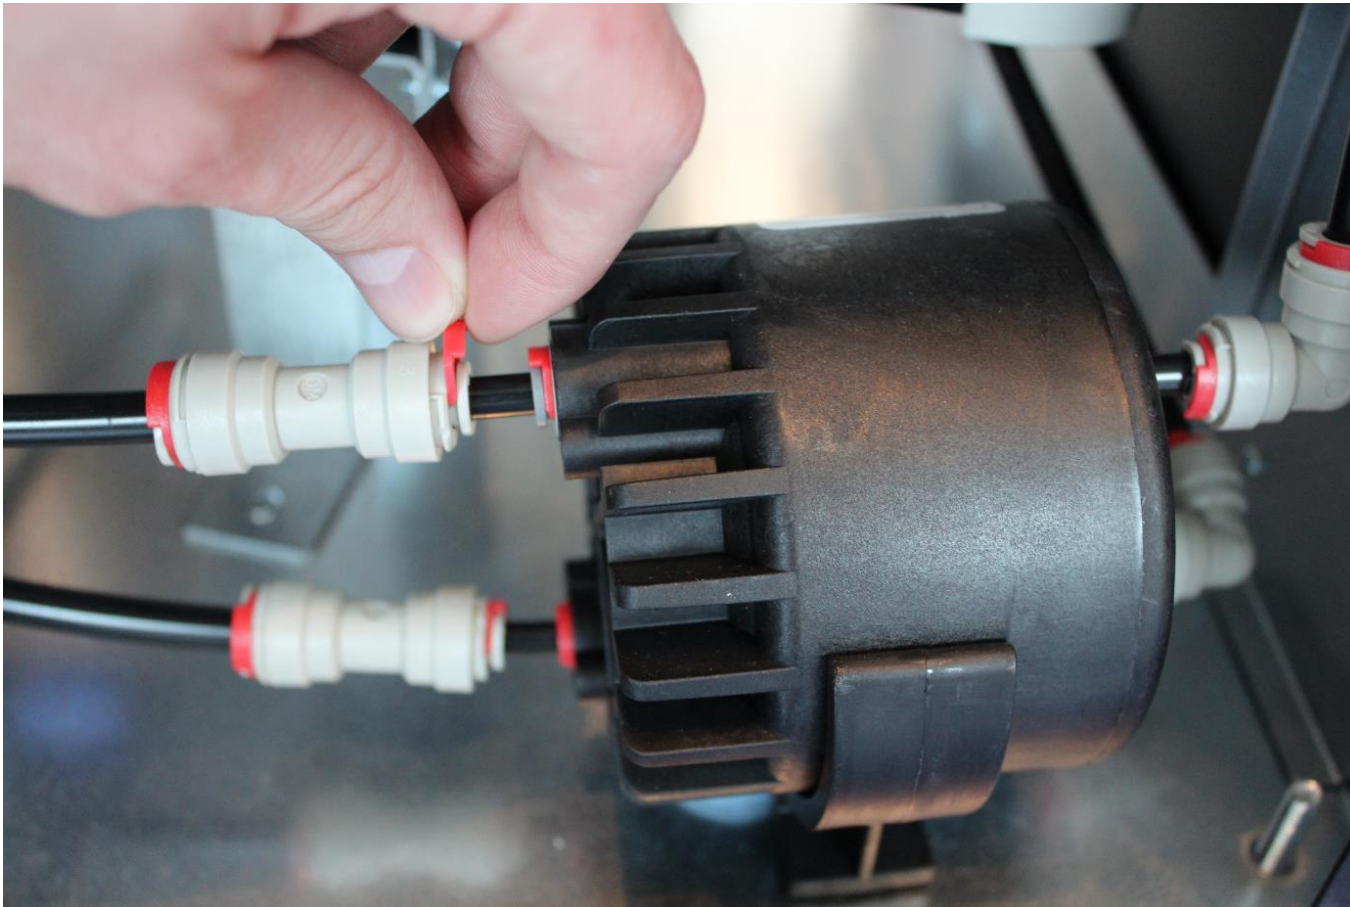





Trek de fittingen (4x) van de slangen

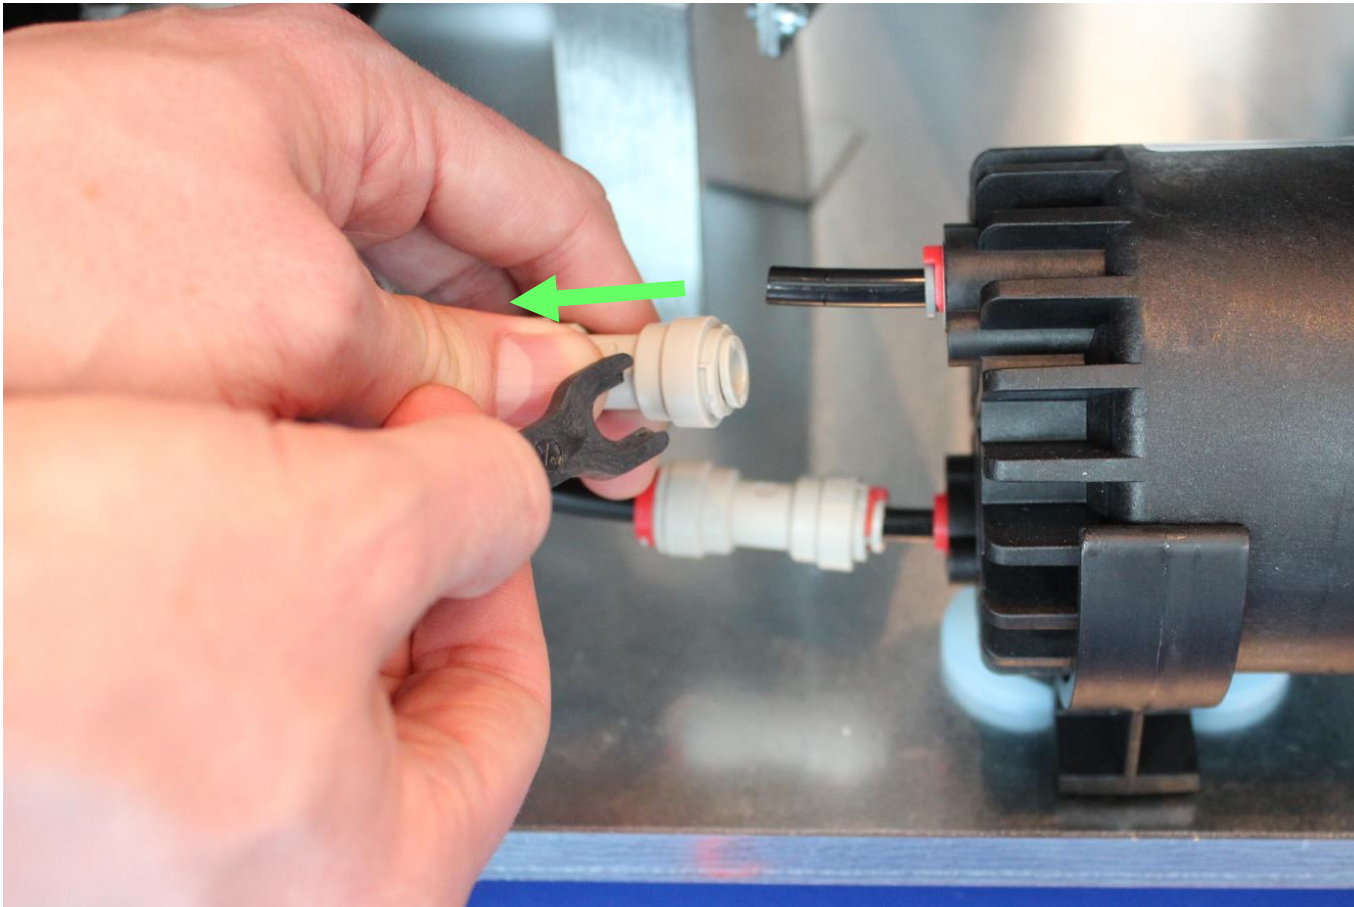

Trek de pomp uit de houder  
Verwijder de overgebleven klemringen (4x) en  
bewaars deze goed (8x in totaal)


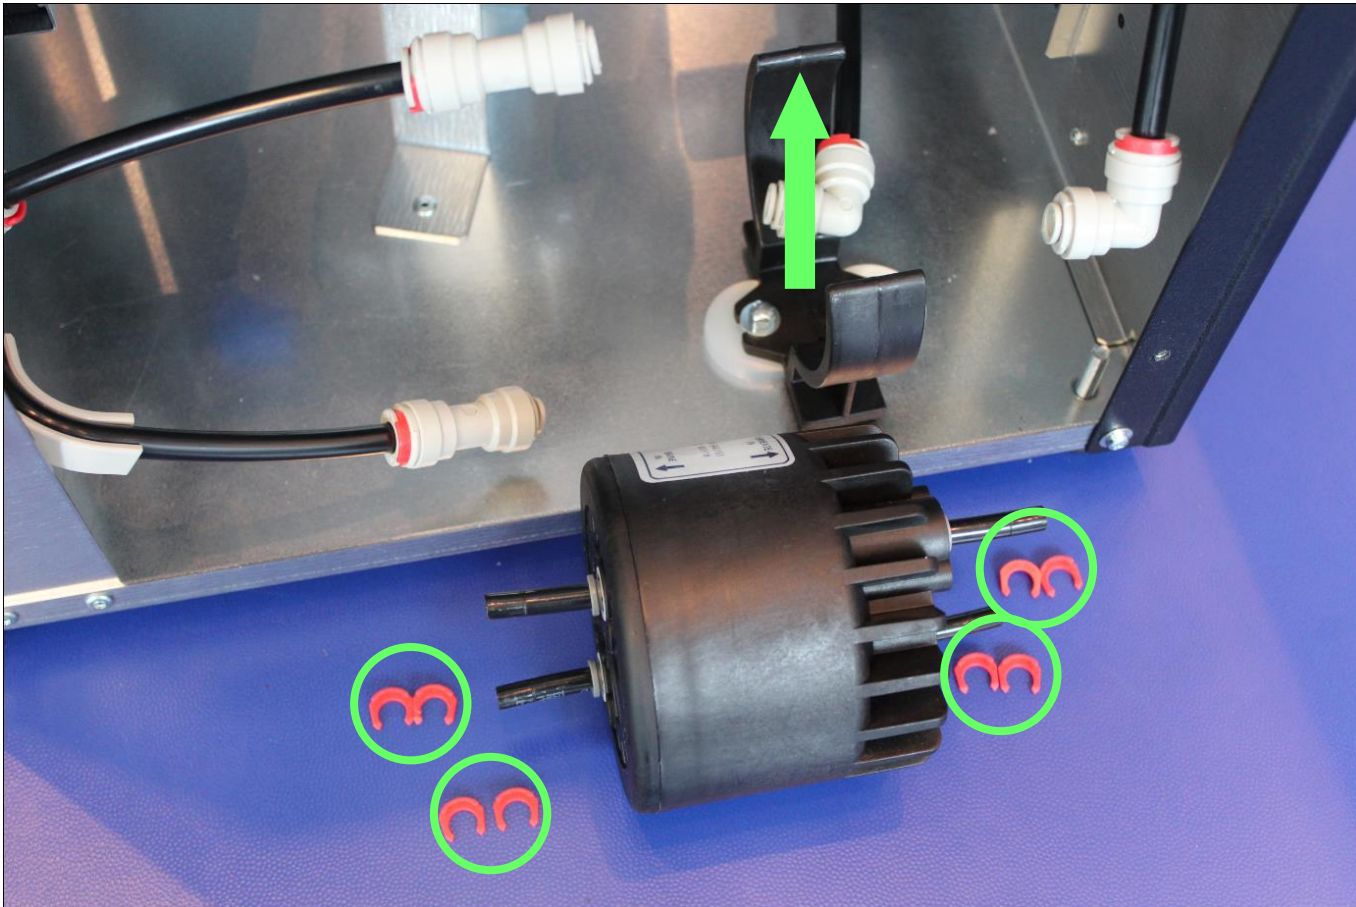


# Haal de bescherming van de nieuwe pomp


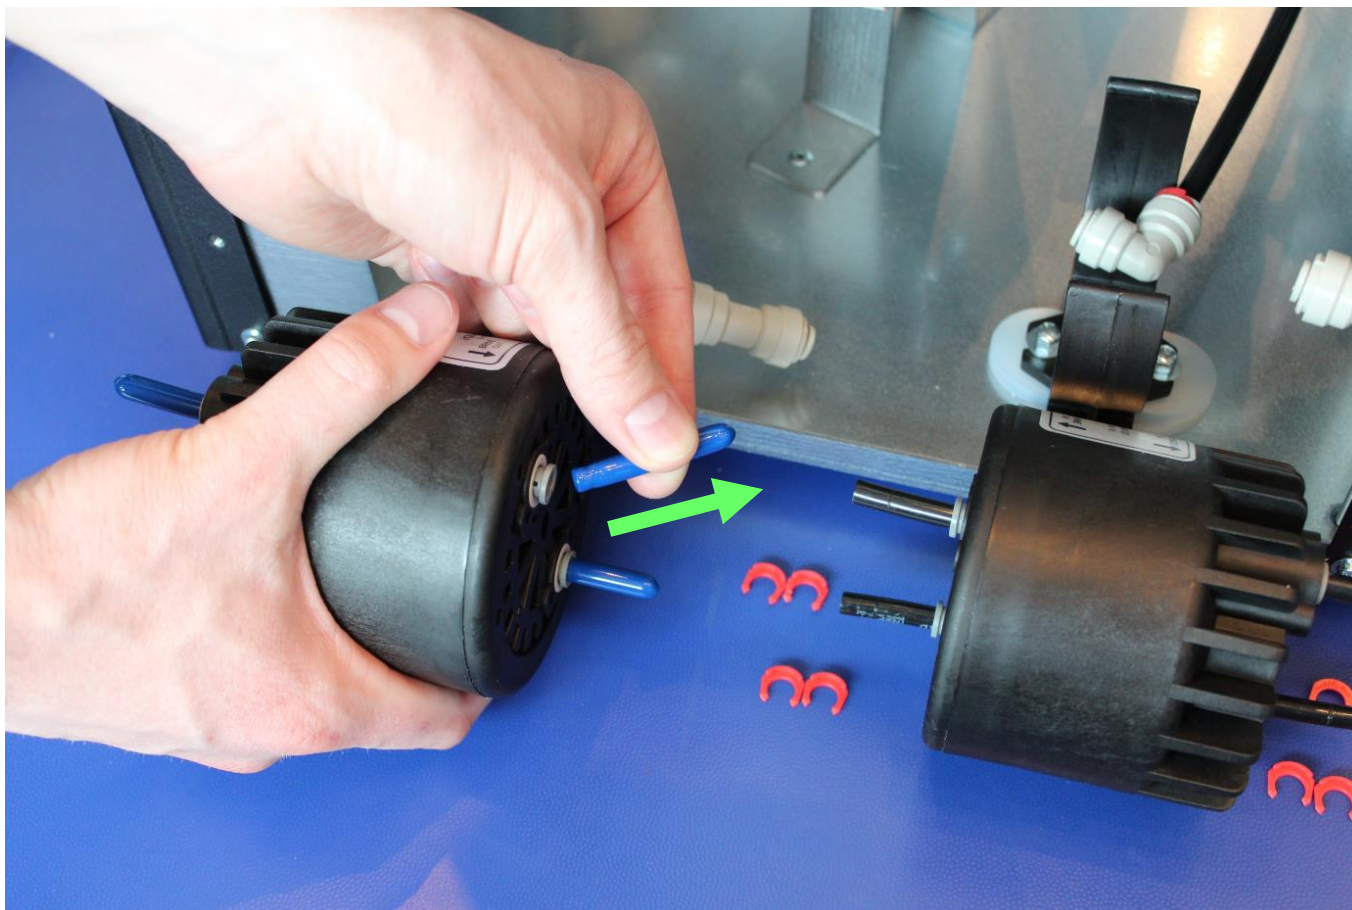


## Monteren van nieuwe pomp:


- Steek de inbegrepen slangen (4x) in de pomp
- Bevestig ze met de klemringen

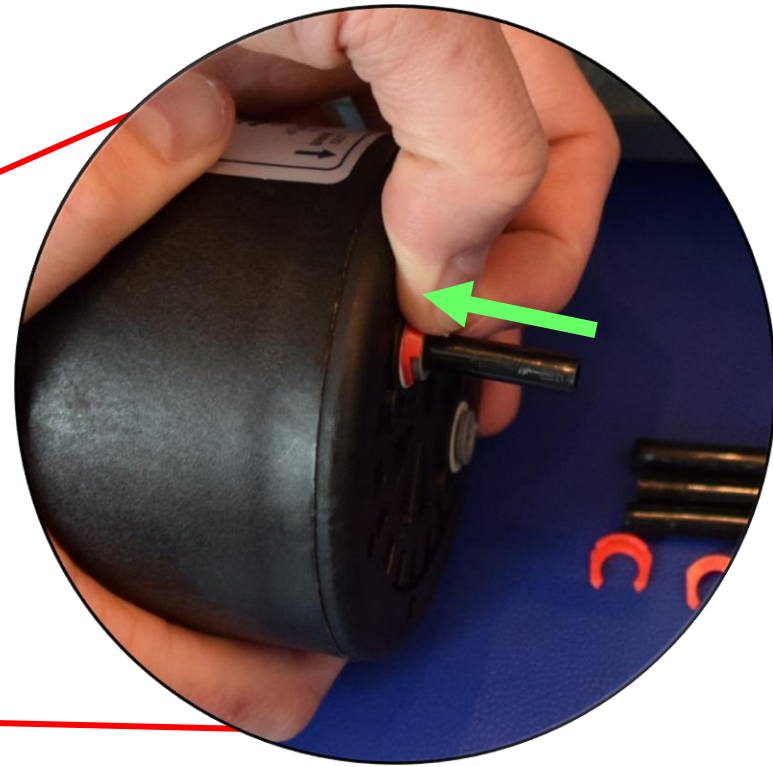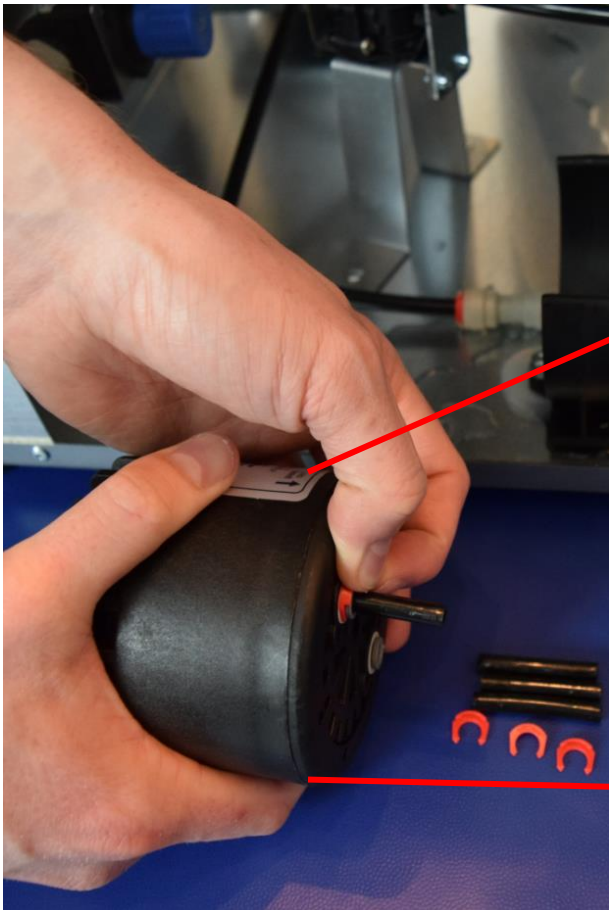

**Belangrijk:** Sticker moet niet naar u toe gericht zijn  
**Belangrijk :** Vinnen moeten niet aan de rechterkant zitten

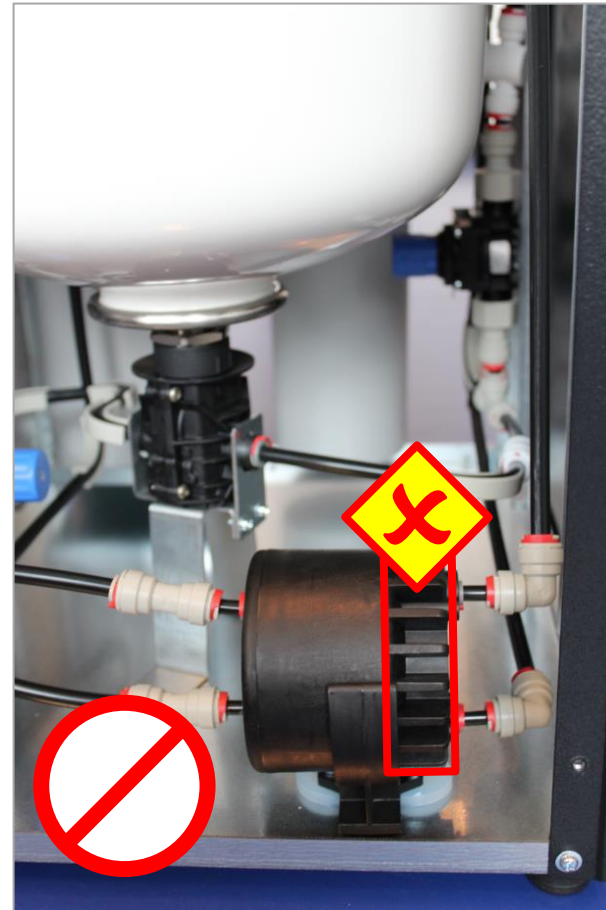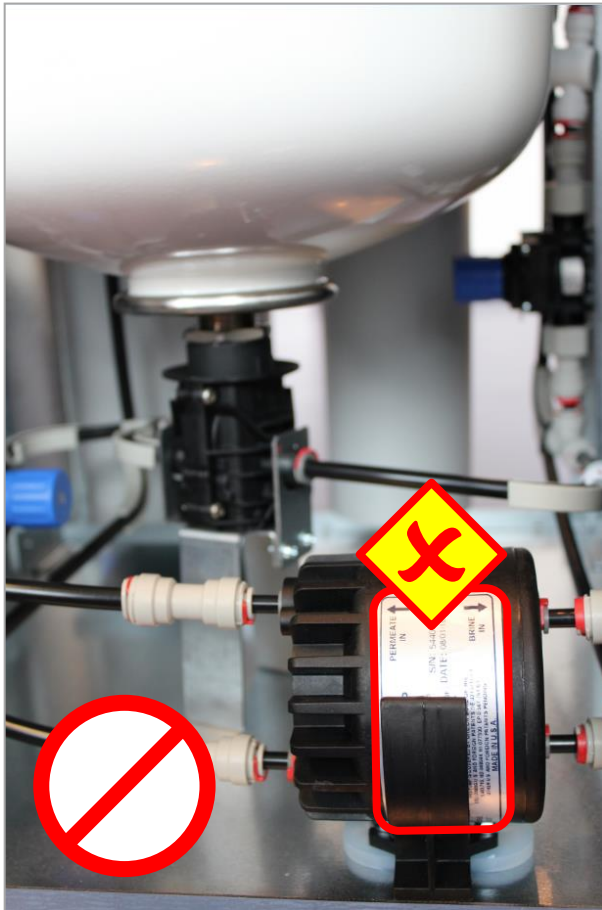



**Belangrijk:** De fittingen moeten niet aan de verkeerde slangen worden teruggezet

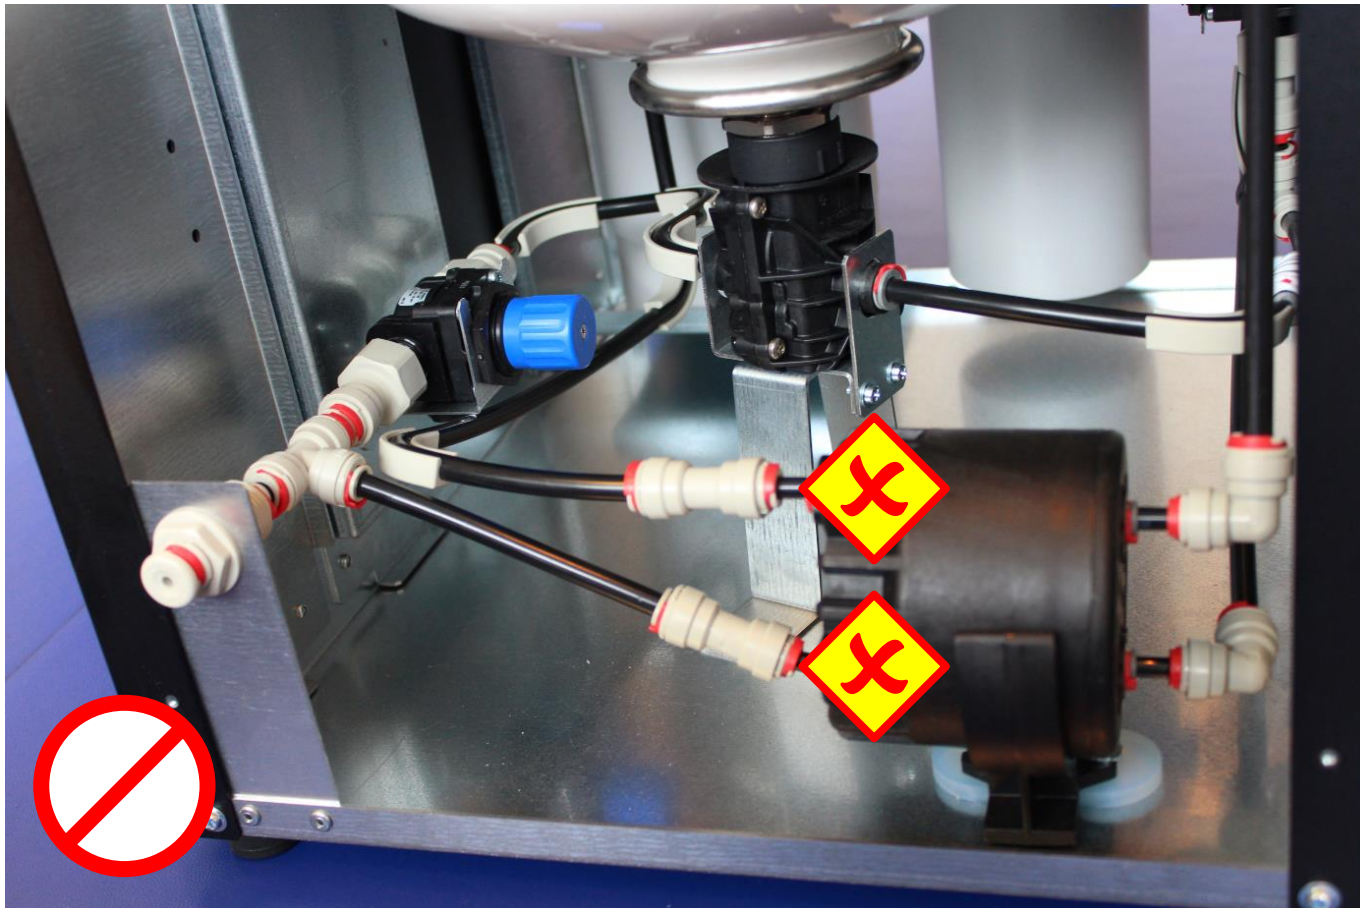



Verbind de fittingen met de slangen (4x)

Bevestig de klemringen (4x) die u bewaard heeft

Druk de pomp terug in de houder

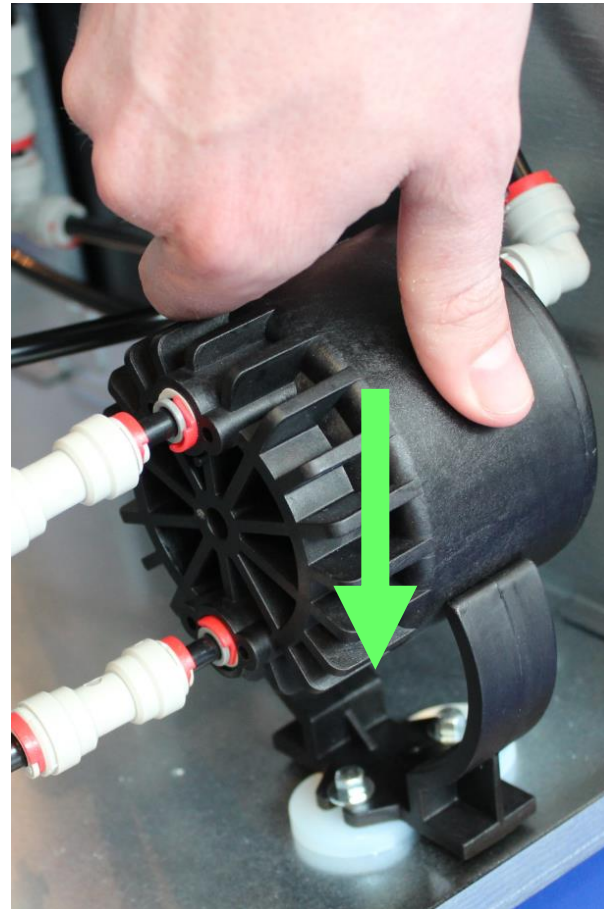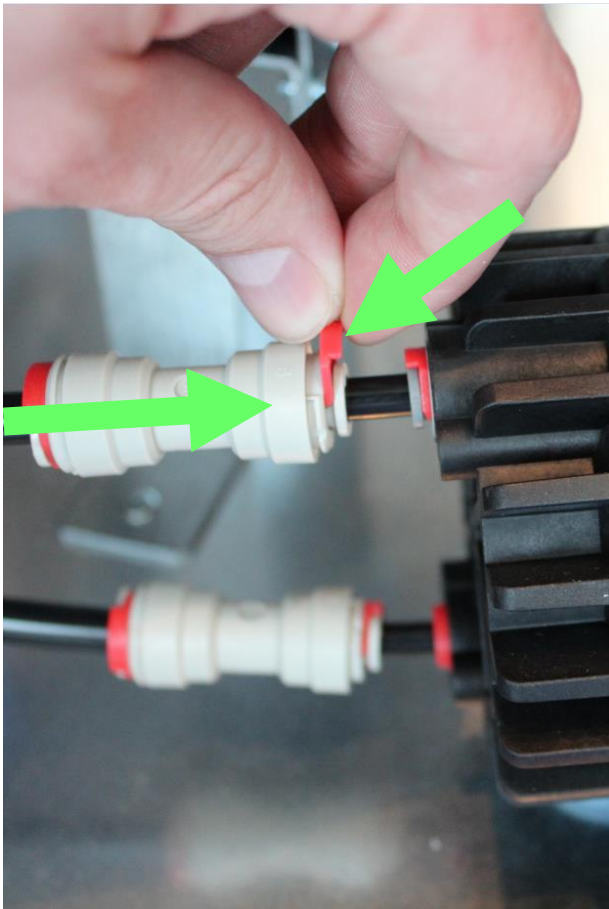


**Belangrijk:** Positioneer de fittingen exact verticaal

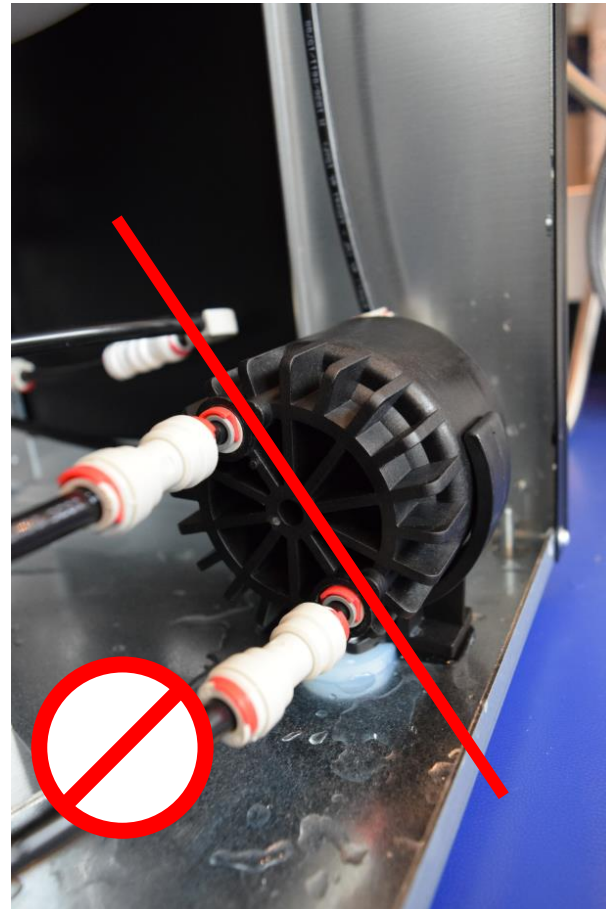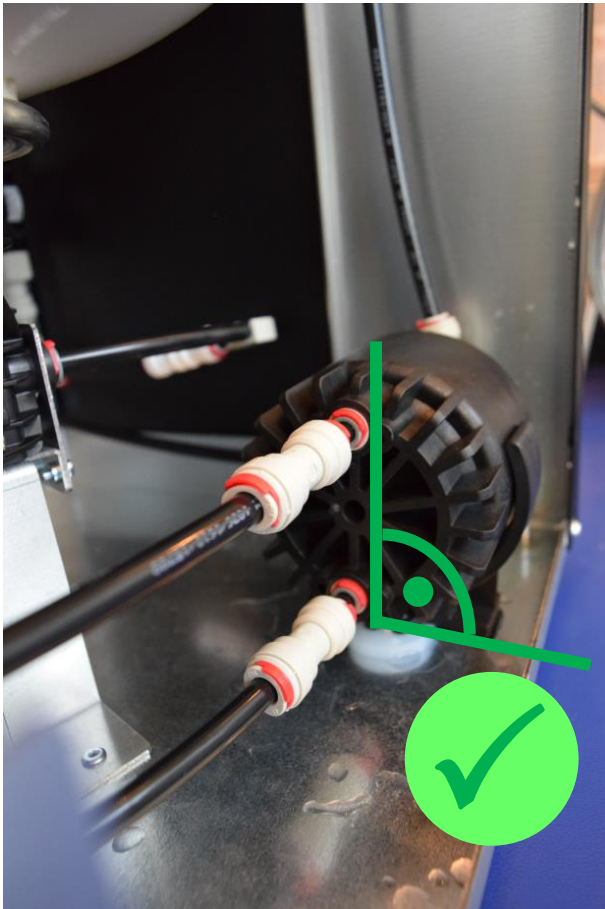





Corrigeer de positie van de pomp

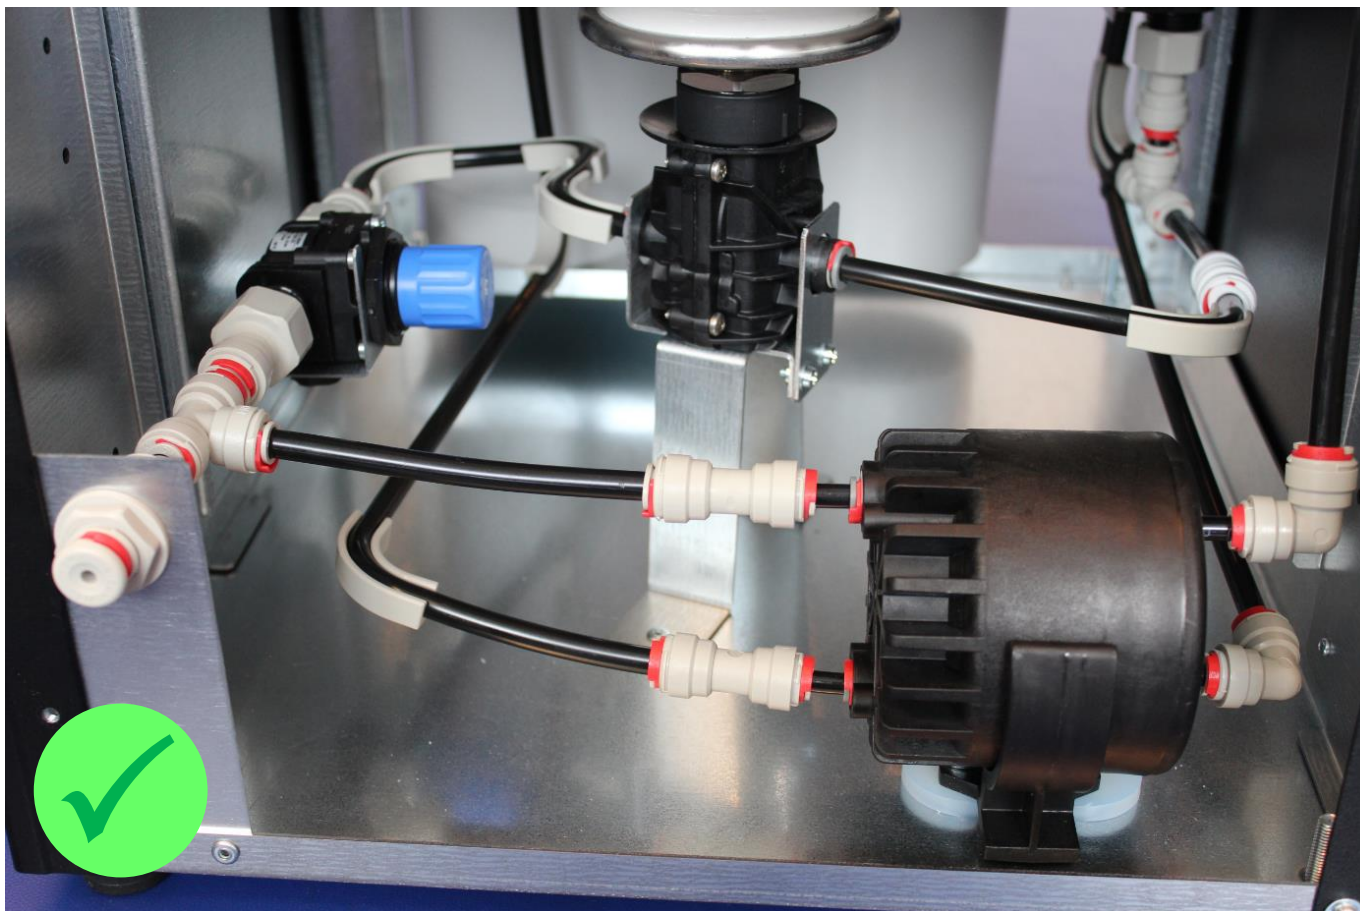

Open het afsluitventiel

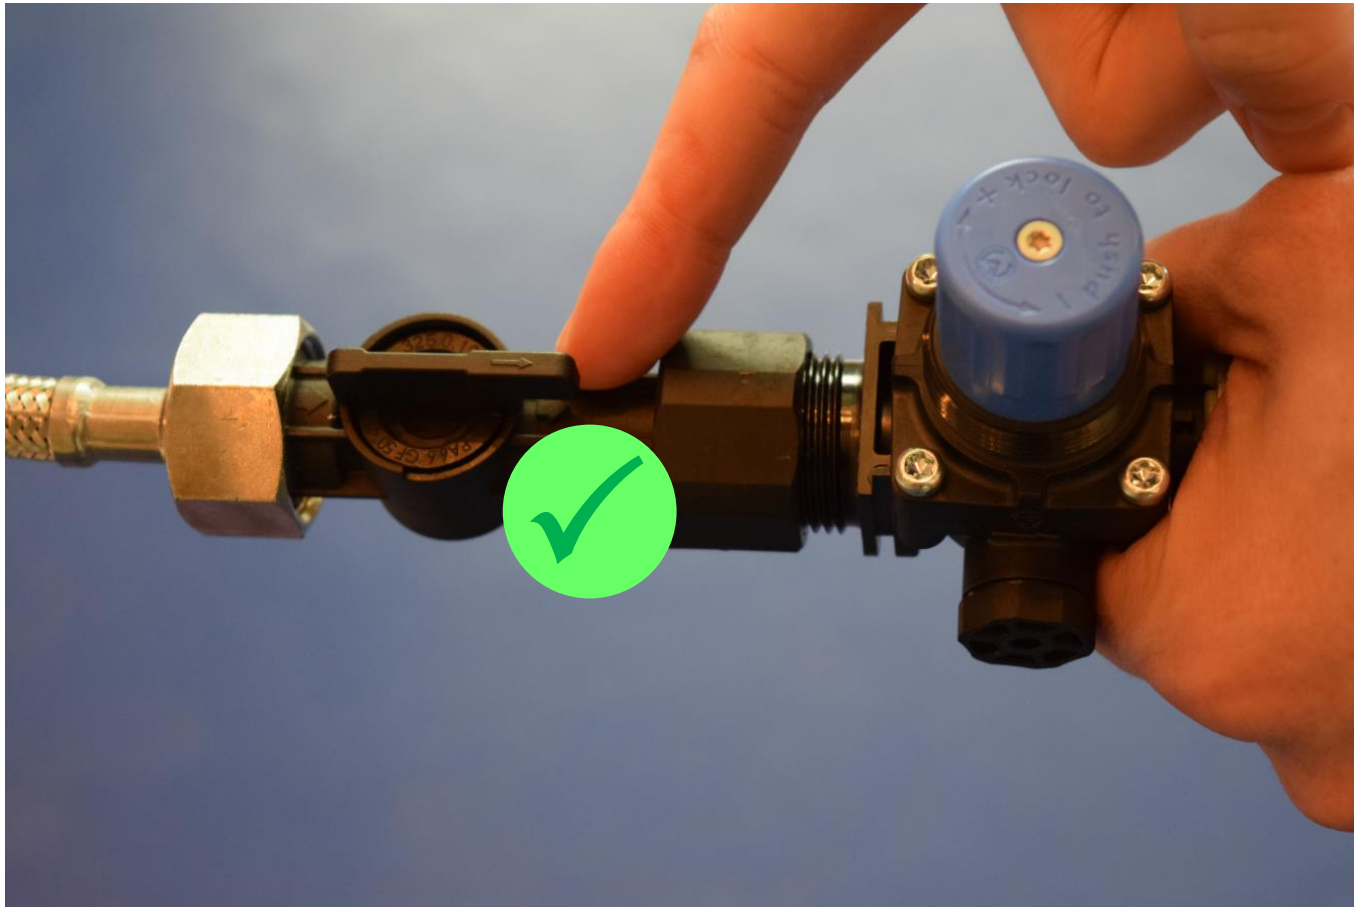

Sluit de vergrendeling van de filterkop  
Nu zal het filtraat weer geproduceerd worden  
Controleer het systeem op lekkages

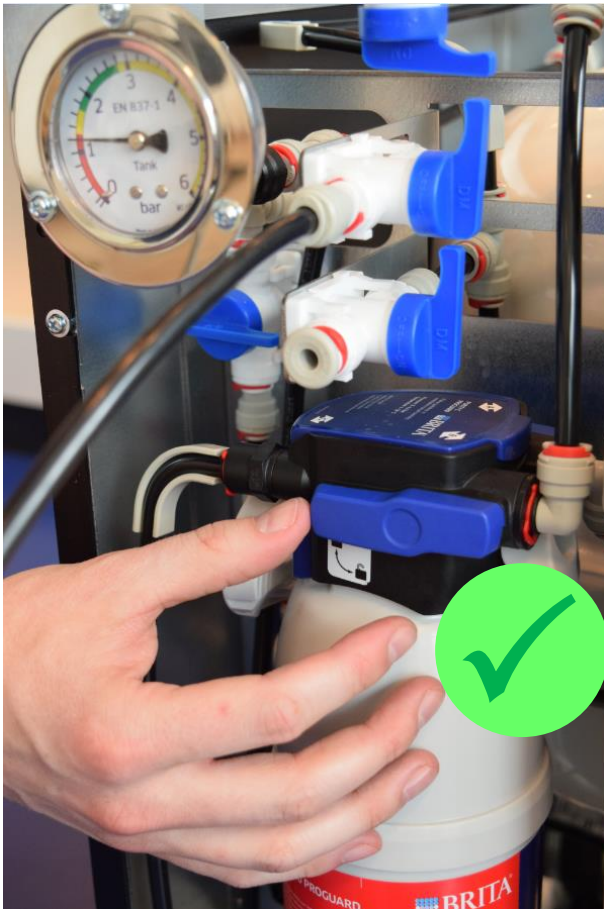

# Monteer het achterpaneel (5 schroeven)



Zet het voorpaneel weer op zijn plaats



Klaar!  
U heeft succesvol de pomp  
vervangen