



Vérification rapide :

- Diamètre du trou de perçage pour le robinet de cuisine 35 mm (taille standard)
- Alimentation en eau froide et chaude avec une pression de l'eau de 2 bar minimum
- Uniquement compatible avec les chauffe-eaux résistants à la pression (pas avec les chauffe-eaux basse pression)
- Robinet d'équerre 3/8"
- Espace suffisant sur et sous l'évier pour le robinet et la cartouche filtrante (les dimensions sont indiquées page suivante)






Exigences relatives à l'installation du robinet filtrant 3-way BRITA

A robinet filtrant 3-way

- Espace suffisant au-dessus de l'évier conformément aux dimensions du robinet filtrant
- Diamètre du trou de perçage pour le robinet de cuisine 35 mm (conforme à la taille standard)
- Rotation du bec à 360°

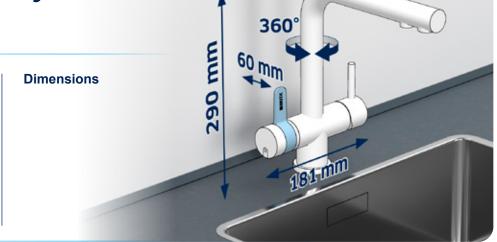


B Arrivée d'eau

- Alimentation en eau froide et chaude (doit être accessible et fonctionner correctement)
- Pression de l'eau de 2 bar minimum
- Robinet d'équerre 3/8"
- Veuillez vérifier la compatibilité avec les chauffe-eaux :

Non compatible avec les chauffe-eaux basse pression

identifiable par **trois flexibles** menant au robinet de cuisine existant Compatible avec les chauffeeaux résistants à la pression

identifiable par **deux flexibles** menant au robinet de cuisine existant



© Cartouche filtrante

- Espace suffisant sous l'évier, en fonction de la dimension de la cartouche filtrante choisie
- La cartouche filtrante peut être placée horizontalement ou verticalement

261 mm

 Une fixation murale (livrée avec le kit complet du produit) peut être installée à sous l'évier pour maintenir la cartouche filtrante en place

ès
et 1)
m
m
m
m m